


# フォークリフト 3.0 t・3.5 t・4.0 t

保有台数 30 t: 3 台、35 t: 2 台、4 t: 2 台


## 3.0トン

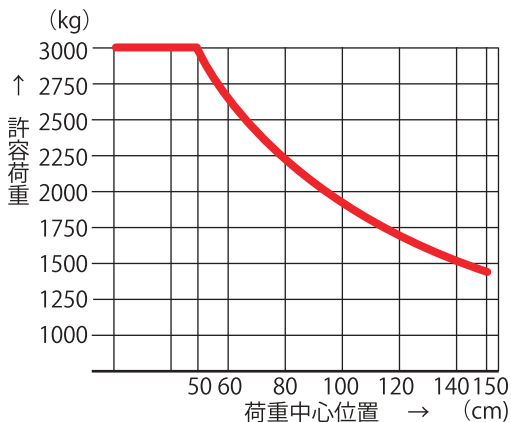

型式：コマツ 3.0 t ディーゼル

最大荷重	3,000kg
最大揚高	3,000mm
最小旋回半径	1,865mm
車両寸法(長さ×幅×高さ) ※フォーク付全長・ヘッドガード高さ	2,920mm×1,255mm×2,090mm
最大揚高時全高	4,280mm
最低地上高(マスト下)	135mm
標準の爪長さ	920mm
タンク容量	55L
車両重量	4,430kg


## 3.5トン

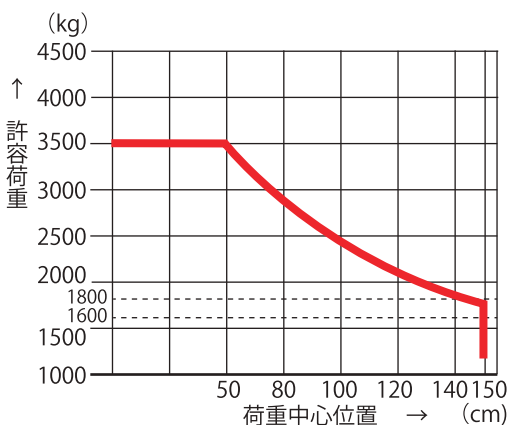

型式：コマツ 3.5 t ディーゼル ハイマスト仕様

最大荷重	3,500kg
最大揚高	4,000mm
最小旋回半径	2,480mm
車両寸法(長さ×幅×高さ) ※フォーク付全長・ヘッドガード高さ	3,865mm×1,290mm×2,145mm
最大揚高時全高	4,280mm
最低地上高(マスト下)	135mm
標準の爪長さ	1,220mm
タンク容量	58L
車両重量	5,320kg

## 4.0トン

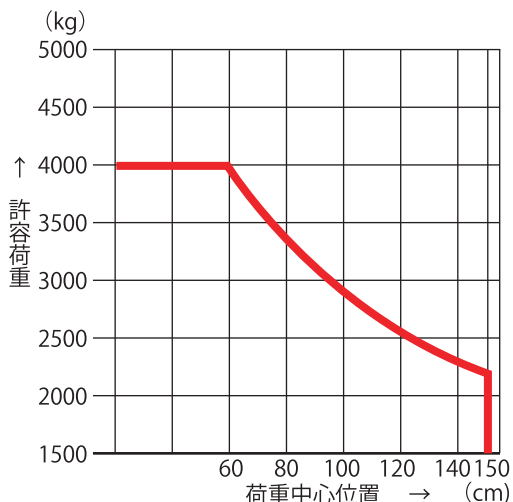

型式：トヨタ 4.0 t ディーゼル

最大荷重	4,000kg
最大揚高	3,000mm
最小旋回半径	2,660mm
車両寸法(長さ×幅×高さ) ※フォーク付全長・ヘッドガード高さ	4,195mm×1,440mm×2,270mm
最大揚高時全高	4,250mm
最低地上高(マスト下)	160mm
標準の爪長さ	1,370mm
タンク容量	90L
車両重量	6,330kg