

作業台高：6.1m 積載荷重：250kg 保有台数：20台


作業台高：8.0m 積載荷重：250kg 保有台数：10台

作業台高：9.9m 積載荷重：320kg 保有台数：2台



- 超コンパクト設計
- スポットターン・スピンターン可
- 1点吊りのラクラク積み込み
- 白色リゾットタイヤ使用
- クレーン付トラック4トンを積み下ろしOK (ENTL061)

## 寸法図

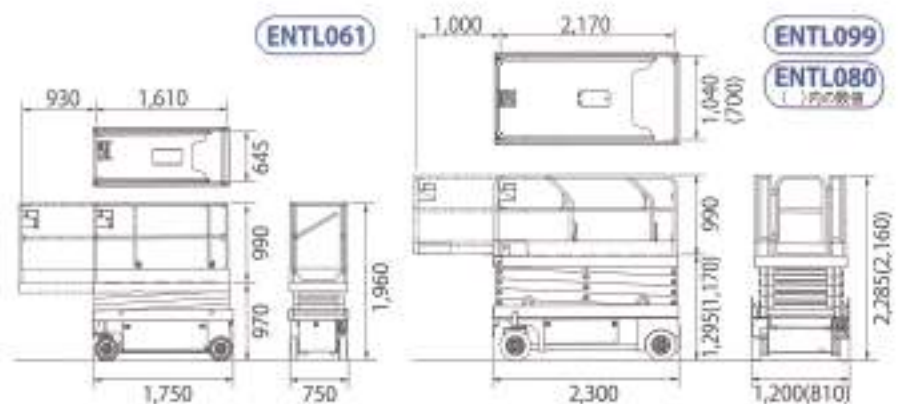

## 仕様

型式：北越工業 垂直昇降型（シザーズ式）ENTLシリーズ

	ENTL061	ENTL080	ENTL099
積載荷重	250kg	250kg	320kg
拡張時積載荷重	固定部 125kg 拡張部：125kg	固定部 125kg 拡張部：125kg	固定部 195kg 拡張部：125kg
作業台高	最大：6.1m 最低：0.97m	最大：8m 最低：1.170m	最大：9.9m 最低：1.295m
車両寸法 (長さ×幅×高さ)	1,750mm×750mm×1,960mm	2,300mm×810mm×2,160mm	2,300mm×1,200mm×2,285mm
バケット内寸 (長さ×幅×高さ)	1,610mm×645mm×990mm (拡張時長さ：2,540mm)	2,170mm×700mm×990mm (拡張時長さ：3,170mm)	2,170mm×1,040mm×990mm (拡張時長さ：3,170mm)
登坂能力	約 16.7°	約 11°	約 10°
最小旋回半径	1,540mm	1,960mm	2,200mm
走行速度	低速 0.8～高速 4km/h	低速 0.8～高速 3.8km/h	低速 0.8km/h 高速 3.2km/h
車両重量	1,330kg	2,250kg	2,580kg
その他	1点吊、白タイヤ、スライド 拡張デッキ 4トン・クレーントラックで積み下ろし可	1点吊、白タイヤ、スライド 拡張デッキ	1点吊、白タイヤ、スライド 拡張デッキ