


建物のドアから入れる軽量コンパクト

スパイダーリフトは、ドアから入れる位のコンパクトな車体なので、階段やスロープ、ドアなどを超えて搬入が出来るほか、段差や狭い場所での設置も可能です。これまで、進入経路や設置場所の制約から足場を組むしかなかった奥まった場所などでも、お気軽にお使い頂けます。

Point1
**ドアから入れるコンパクトさ**
ドアから建物に入れるコンパクトな車体。バケットを外すとさらにスリムに。これまで足場を組むしかなかった奥まった場所での作業も可能になります。

Point2
**狭い場所での作業に**
細身でコンパクトなスパイダーリフトは、狭い場所での作業にピッタリです。

Point3
**段差のある場所でも設置できます**
独立した4本の足により、段差のある場所でも設置、作業が可能です。

Point4
**階段やスロープを越えて搬入できます**
登坂能力は、X19Jで21度(38%)、RA31HYは16.7度(30%)あり、段差や階段、スロープなどを越えて搬入が可能です。


◆このような場所でお使い頂いております。



ショッピングモールの吹き抜けで



工場内の奥まった所で



段差や斜面で



クレーンで吊上げて搬入

◆主要諸元			
機種	X19J	X26J P1us	RA31HY
メーカー	JLG (HINOWA)	JLG (HINOWA)	Easy Lift
最大積載量	120kg~200kg	230kg	230kg
最大作業台高さ	120kg積載時 16.67m	23.6m	28.2m
	200kg積載時 14.96m		
最大作業半径	120kg積載時 5.90m	13.1m	14.5m
	200kg積載時 4.30m		
最大乗越え高さ	120kg積載時 7.66m	10.1m	14.0m
	200kg積載時 6.23m		
車両寸法 (m) (長さ×幅×高さ)	4.47m×1.48m×1.98m	6.34m×1.48m×1.99m	6.85m×1.4m×2.02m
デッキ外寸法 (m) (長さ×幅×高さ)	1.48m×0.69m×1.3m	1.48m×0.69m×1.3m	1.4m×0.7m×1.1m
機体重量	2,140kg	4,365kg	4,100kg
最高走行速度	2km/h	2km/h	2km/h
クローラ拡張寸法	格納時:0.79m/拡張時:1.09m	格納時:0.99m/拡張時:1.49m	格納時:0.9m/拡張時:1.33m
登坂能力	21° (±38%)	16° (±29%)	16.7° (±30%)
ジャッキ最大接地圧	1.94kg/cm ²	4.52kg/cm ²	1.68kn/cm ²
設置占有幅	2.885m×2.892m	①4.1m×4.0m ②5.4m×2.5m	①5.815m×4.502m ②6.923m×3.182m
ACモーター	2.2KW ACブラシレスモーター	2.2KW ACブラシレスモーター	2.2KW ACブラシレスモーター
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
充電電圧	100V 50~60Hz	100V 50~60Hz	100V 50~60Hz
エンジン	—	—	クボタ製ディーゼルエンジン 20HP 燃料タンク 20L
その他	4トンユニックで搬送可		電動・エンジンのハイブリット

セラ社 日本正規代理店
フジ建機リース株式会社

〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町1番地の2 3

ご注文、お問い合わせは

072-229-1150



フジ建機リース

検索

RA31HYBRID
X26JPLUS
X19J

スパイダーリフト・シリーズ




フジ建機リース株式会社



X19J


16.67M

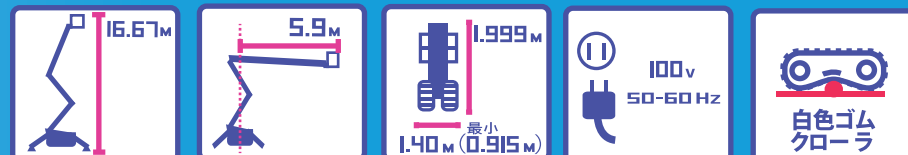



4トン車で運べる軽い機体。高さ2 Mのドアから入れるコンパクト設計。
最大床高さ16.67M・最大作業半径5.9M




◆寸法図及び設置占有幅

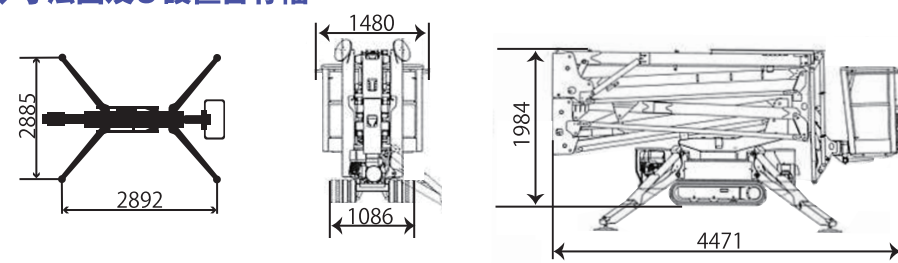

◆作業範囲図

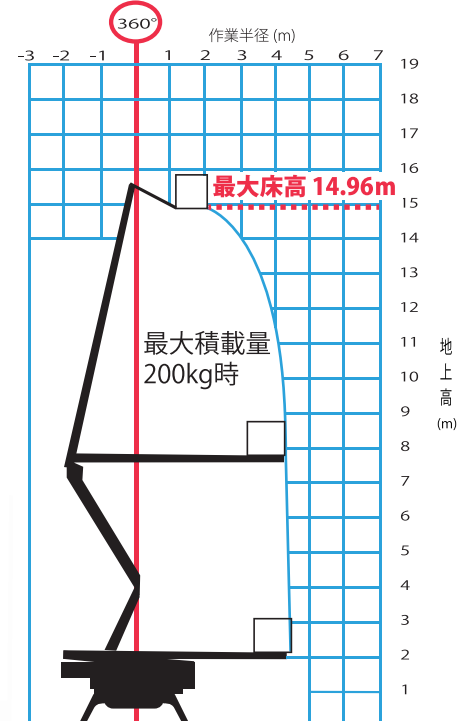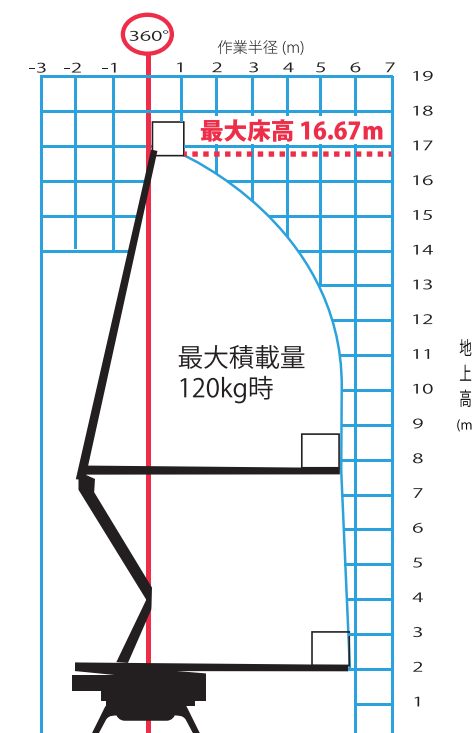


X26J PLUS 23.6M

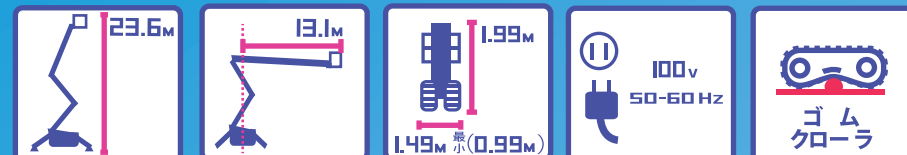


高さ2 Mのドアから入れるコンパクトさ。登坂能力16度、段差のある場所でもワンタッチ設置。
最大床高さ23.6M・最大作業半径13.1M




◆作業範囲図

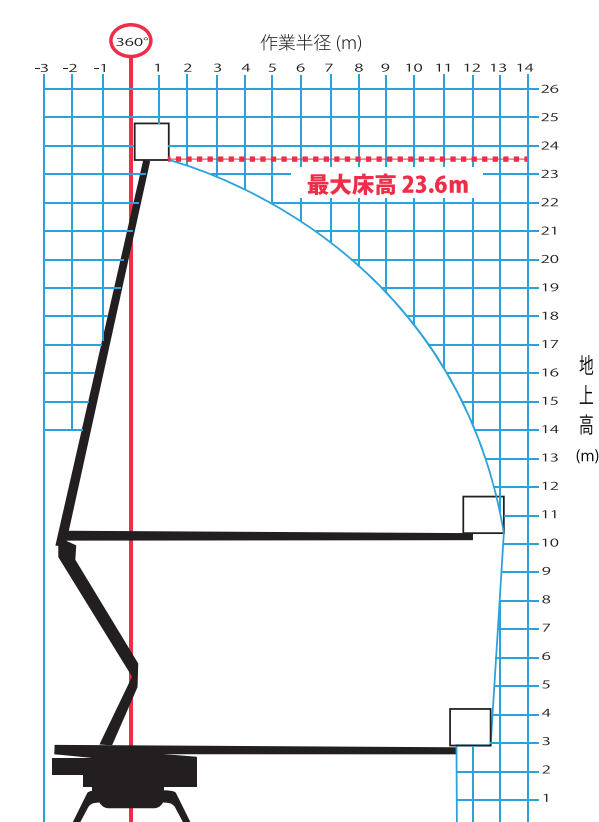

◆寸法図及び設置占有幅

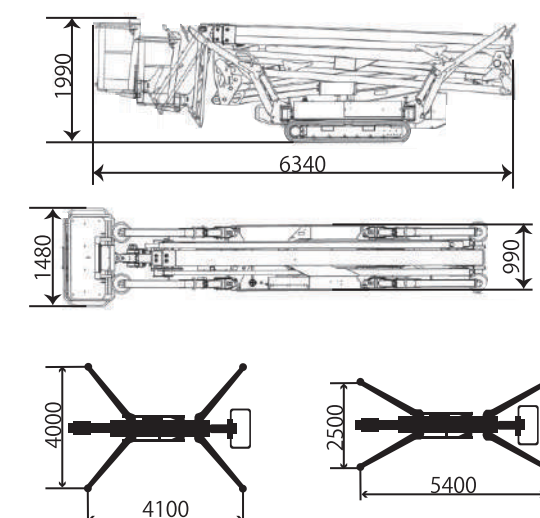


RA31HY HYBRID 28.2M

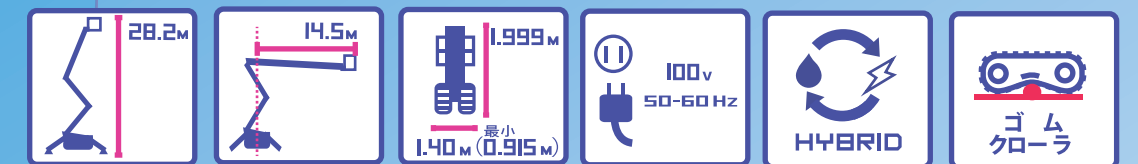

室内では電動、屋外ではエンジンで作動するハイブリット・スパイダーリフト
最大床高さ28.2M・最大作業半径14.5M



◆作業範囲図

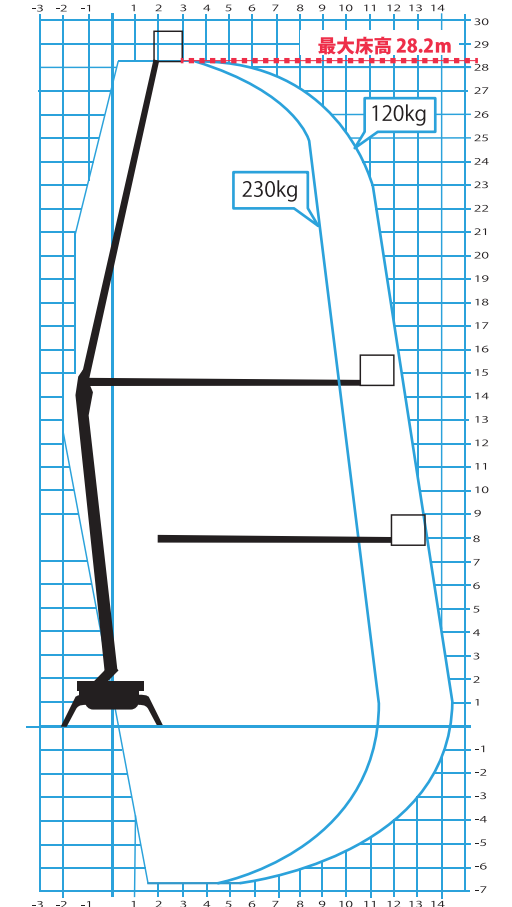

◆寸法図及び設置占有幅

